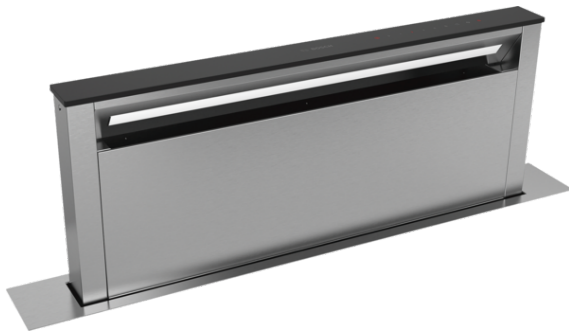


**Serie | 6****DDD96AM60 Zwart**  
**Werkbladafzuiging**  
**90 cm****Optionele accessoires**

DSZ9ID0M0 : Montageset motor op afstand

DSZ9ID0P0 : Recirculatieset downdraft regenererbaar

**De downdraft zorgt voor een open ruimte in de keuken en op de kookplaat. Uitstekende presentaties dankzij hoge afzuigcapaciteit en laag geluidsniveau.**

- **Afzuigcapaciteit:** 690 m<sup>3</sup>/h, zorgt voor een optimaal klimaat van de keuken.
- **LED-verlichting:** voor perfecte, zeer energiezuinige verlichting van de kookplaat.
- **Intensiefstand met automatische terugschakeling:** na 7 standenschakelaar zonder RWA schakelt de afzuigkap automatisch terug naar normaalstand.
- **Bijzonder stil:** hoog vermogen met maar 45 dB.
- Flexibele installatie van de motor zorgt voor extra ruimte in het keukenkastje.

**Technische Data**

Keurmerken :	CE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	150
Inbouwafmetingen (hxbxd) :	738mm x 844mm x 104mm
Nettogewicht (kg) :	42,950
Soort besturing :	Elektronisch
Instelling afzuigvermogen :	3-standen + 2 intensief
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m <sup>3</sup> /h) :	430
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand (m <sup>3</sup> /h) :	510
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m <sup>3</sup> /h) :	340
Afzuigcapaciteit intensiefstand (m <sup>3</sup> /h) :	690
Aantal lampen :	1
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	59
Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) :	150
Materiaal vetfilter :	Aluminium wasbaar
EAN-code :	4242005074181
Aansluitwaarde (W) :	267
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50
Type stekker :	Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie :	Inbouw



4 242005 074181

## Serie | 6 Afzuigkappen

### DDD96AM60 Zwart Werkbladafzuiging 90 cm

**De downdraft zorgt voor een open ruimte in de keuken en op de kookplaat. Uitstekende presentaties dankzij hoge afzuigcapaciteit en laag geluidsniveau.**

#### Algemeen:

- Voor een vlak geïntegreerde of standaard inbouw in een werkblad
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:  
normaalstand 430 m<sup>3</sup>/u; intensiefstand 690 m<sup>3</sup>/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:  
Max. normaalstand: 45 dB(A) / 59 dB (re 1 pW)  
Intensiefstand: 54 dB(A) / 68 dB (re 1 pW)

#### Bediening:

- Elektronische bediening
- TouchControl voor vermogen en verlichting
- 3 standen + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 5 of 10 minuten
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- 1 x 7 W LED verlichting
- Lichtintensiteit: 203 lux
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Randafzuiging
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter

#### Energiewaarden\*:

- Gemiddelde energieverbruik: 63.3 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: D
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 59 dB

#### Technische specificaties:


- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): NO\_FEATURE x 918 x 268 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): NO\_FEATURE x 918 x 268 mm
- Hoogte downdraft 300 mm
- Aansluitwaarde: 267 W
- Bij recirculatie is een combinatie met een gaskookplaat niet toegestaan.
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset (optioneel toebehoor) nodig

\* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

## Serie | 6 Afzuigkappen




### DDD96AM60 Zwart Werkbladafzuiging 90 cm

Combinatie met elektrische kookzone

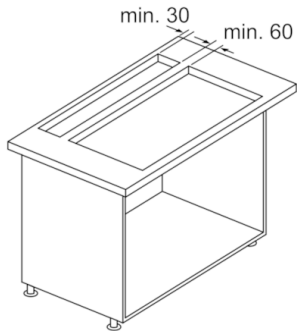



Gebruik met gaskookplaat zie tekening "Combinatie met gaskookplaat".

Afmeting in mm

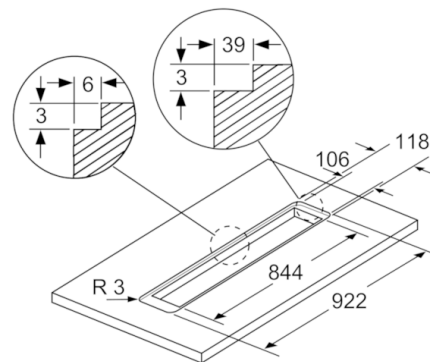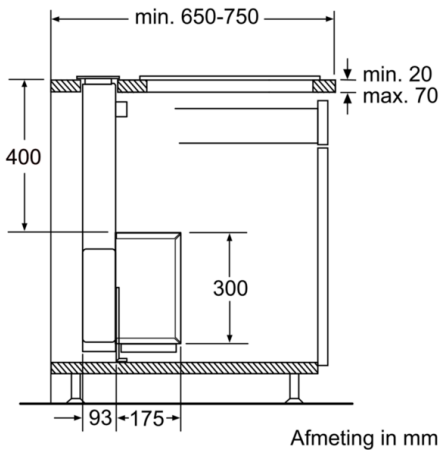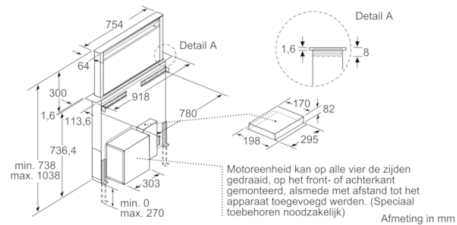

Voor de vlakke inbouw in werkbladen van steen en graniet

Afmeting in mm

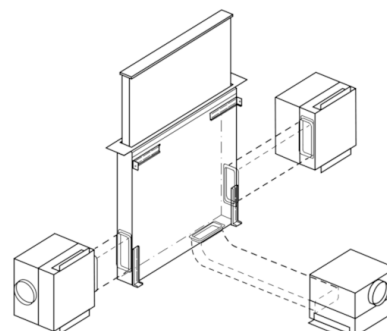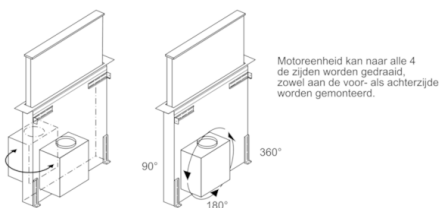


Motoreenheid kan met maximaal 3 m afstand tot het apparaat worden gemonteerd. (speciaal toebehoren noodzakelijk)

## Serie | 6 Afzuigkappen

### DDD96AM60 Zwart Werkbladafzuiging 90 cm


Combinatie met gaskookplaat 75 cm

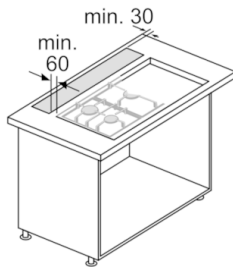

Gebruik met gaskookplaat alleen bij  
luchtafvoerbedrijf mogelijk.  
Maximaal totaal vermogen 11,9 kW.  
Maximaal vermogen wok 4,2 kW.  
Maximaal vermogen achterste kookzones  
in totaal 4,7 kW.


Afmeting in mm

Combinatie met gaskookplaat 90 cm

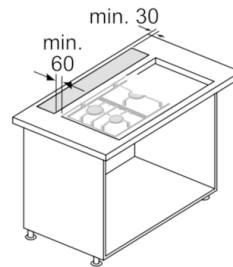

Gebruik met gaskookplaat alleen bij  
luchtafvoerbedrijf mogelijk.  
Maximaal totaal vermogen 13,7 kW.  
Maximaal vermogen wok 6 kW.  
Maximaal vermogen achterste kookzones  
in totaal 4,7 kW.

Afmeting in mm

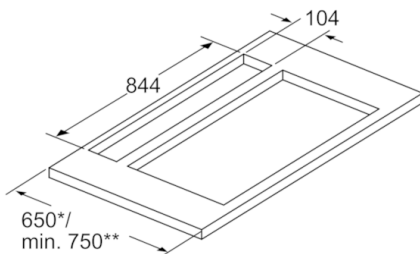

Apparaat uitsluitend aan één zijde met een  
afstand van min. 50 mm naast een hoge  
kast of een wand installeren

\* 650 mm diepte alleen in combinatie met  
kleine kookzones.

\*\* min. 750 mm voor kookzones met  
500 mm uitsnedediepte. Afmeting in mm