

Serie | 2 Afzuigkappen**DHU642D****Afzuigkap onderbouw, 60 cm
breed
Wit****E****De onderbouwkap bespaart ruimte omdat de afzuigkap direct onder de bovenkast of aan de muur wordt gemonteerd.**

- **Afzuigcapaciteit:** 240 m³/h, zorgt voor een optimaal klimaat van de keuken.
- Halogeen verlichting voor optimale, energiezuinige verlichting van de kookplaat.

Technische Data

Uitvoering :	Traditioneel
Keurmerken :	CE, Eurasian
Lengte elektriciteits snoer (cm) :	150
en: Minimum distance above an electric hob :	650
en: Minimum distance above a gas hob :	650
Nettogewicht (kg) :	6,0
Soort besturing :	Mechanisch
Instelling afzuigvermogen :	3
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m3/h) :	210
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m3/h) :	80
Aantal lampen :	1
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	71
Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) :	120 / 100
Materiaal vetfilter :	Synthetisch niet wasbaar
EAN-code :	4242002819556
Aansluitwaarde (W) :	153
Minimale smeltveiligheid (A) :	3
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50
Type stekker :	Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie :	onderbouw



4 242002 819556

Serie | 2 Afzuigkappen

DHU642D

Afzuigkap onderbouw, 60 cm breed Wit

De onderbouwkap bespaart ruimte omdat de afzuigkap direct onder de bovenkast of aan de muur wordt gemonteerd.

Algemeen:

- Afzuigkap onderbouw
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Max. afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: 240 m³/u bij luchtafvoer
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 57 dB(A) / 71 dB (re 1 pW)
- 1 Motor

Design:

- Traploos verstelbare glazen luchtgeleideklep

Bediening:

- Schuifregelaar voor bediening
- 3 standen
- 1 x 28 W halogeen verlichting
- Kleurtemperatuur: 2700 K
- Lichtintensiteit: 44 lux

Energiewaarden*:

- Energieklasse: E
- Gemiddelde energieverbruik: 91.3 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: F
- Energieklasse verlichting: G
- Energieklasse vetfilter: D
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 71 dB


Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 150-150 x 600 x 482 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 150-150 x 600 x 482 mm
- Voor montage onder een bovenkast of aan de wand
- Luchtafvoeraansluiting Ø 100, 120 mm
- Aansluitwaarde: 153 W


* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

Serie | 2 Afzuigkappen


DHU642D
Afzuigkap onderbouw, 60 cm breed
Wit

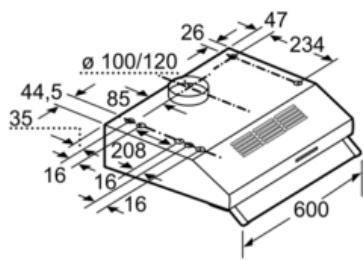

Afmeting in mm

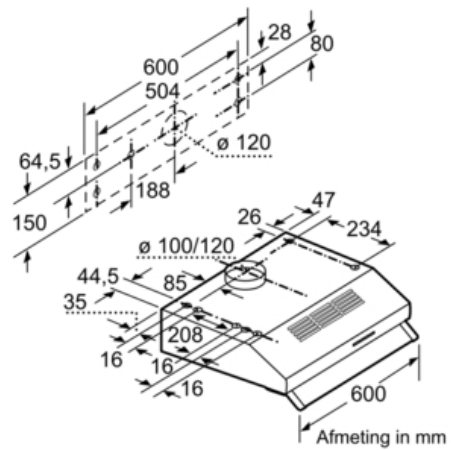

Afmeting in mm

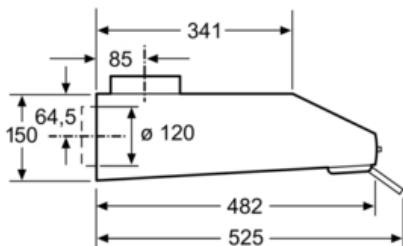

Afmeting in mm