




Inbouwwunit (70 cm)



Uitvoering

- maximale afzuigcapaciteit 612 m³/h
- geluidsniveau 54 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie
- verlichting 2 x 20 W halogeen spot

Bediening

- elektronische tiptoets bediening
- 3 snelheden
- automatische naloopstand (10 minuten)
- reinigingsindicatie vetfilter

Schoonmaakbaarheid

- 2 metalen cassettefilters (uitwasbaar)
- 2 koolstoffilters (optioneel)


Bijzonderheden

- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 55 cm

Technische specificaties

- energie efficiëntieklasse: D
- afvoer Ø 150 -120 mm
- aansluitwaarde 290 W

ACC918 koolstoffilter voor recirculatie (1 set van 2 stuks) € 25,-

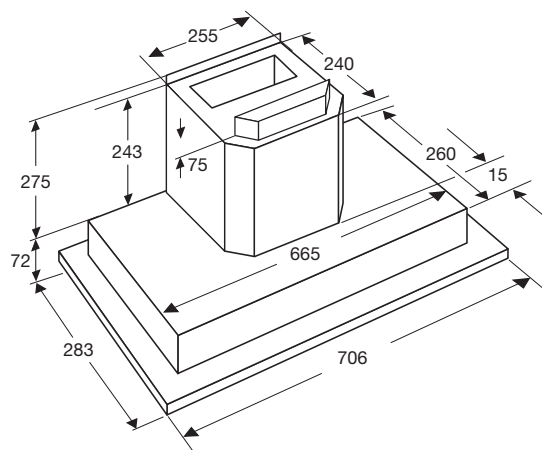

WU7011BM RVS

€ 559,-

